




### Krycí list stavby

Stavba REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDO\ Miesto:			
Ks:			
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	27.2.2018
Odberateľ: ART PLAST s.r.o.		IČO: 31667678	
		DIČ: 2020520744	
Dodávateľ: ART PLAST s.r.o.		IČO: 31667678	
		DIČ: 2020520744	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	78 001,66	2 499,83	80 501,49	6		0,00
2	PSV	50 225,91	27 635,44	77 861,35	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	342,55	688,33	1 030,88	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			159 393,72	10	Spolu	0,00

C	VRN		VRN	D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.		0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14				19		
15				20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20 <span style="float: right;">159 393,72</span>
		22	DPH 20% z <span style="float: right;">159 393,72</span> <span style="float: right;">31 878,74</span>
		23	DPH 0% z <span style="float: right;">0,00</span> <span style="float: right;">0,00</span>
		24	Spolu <span style="float: right;">191 272,46</span>
		F	

Odberateľ  	Dodávateľ  <p style="font-size: small;">                     ARTPLAST s.r.o.                      L. Jovateľská 45, 080 01 Prešov                      IČO: 31667678                      IČ DPH: SK2020520744                 </p>
--	---

### Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

### Stavba REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
ASR-hlavný objekt	102 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	102 481,18
Zdravotechnické zariadenia	13 695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13 695,88
Elektroinštalácia a bleskozvod	16 388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16 388,67
Oberné plynové zariadenie	12 872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12 872,98
Vykurovanie	6 521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521,67
SO 02- Prístupová komunikácia a spevnené plochy	1 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,67
SO 03- Pripojka vody	1 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916,67
SO 04- Pripojka kanalizácie	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>159 393,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 393,72</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>159 393,72</b>					<b>31 878,74</b>
<b>DPH 0% z</b>						<b>0,00</b>
<b>Celkom</b>						<b>191 272,46</b>



ATPLAST s.r.o.  
 IČO: 45108001 Prešov  
 IČD: 511607678  
 IČZ: 511607678



# Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / ASR-hlavný objekt

Odberteľ: ART PLAST s.r.o.

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ART PLAST s.r.o.

Dátum: 27.2.2018


Stavba REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN

Objekt ASR-hlavný objekt

## Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	26,532		24,99	663,03		
1/A	162201102	Vodorovné premiestnenie výkoppku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	26,532		1,44	38,21		
R/RE	21200000	Nopová fólia dodávka + montáž	m2	63,975		1,73	110,68		
R/RE	212000001	Geotextília separačná dodávka + montáž	m2	38,385		0,96	36,85		
R/RE	212752112	Tratívod z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 100	m	42,650		5,62	239,69		
		ZEMNÉ PRÁCE				1 088,46	0,00	1 088,46	0,000
		ZÁKLADY							
11/A	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	1,044		77,81	81,23		
		ZÁKLADY				81,23	0,00	81,23	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A	342272100	Priečky z tvárnic pôrobetonových na MC-5 a tenkovrst.,malta hr.50, P4-600	m2	2,651		11,89	31,52		
11/A	342272200	Priečky z tvárnic presných pôrobetonových 60x25x7,5 P3-580	m2	4,273		12,96	55,38		
11/A	342272210	Priečky z tvárnic presných pôrobetonových 60x25x10 P3-580	m2	20,449		15,40	314,91		
11/A	342272220	Priečky z tvárnic presných pôrobetonových 60x25x12,5 P3-580	m2	48,700		16,78	817,19		

  
**ARTPLAST** s.r.o.  
 Budovateľská 45, 080 01 Prešov  
 IČO: 31667678  
 IČ DPH: SK2011520744



**Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / ASR-hlavný objekt**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	342272230	Priečky z tvárnic presných pôrobetonových 60x25x15 P3-580	m2	7,833	19,17		150,16		
11/A 1	342948112	Ukötvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	54,650	1,70		92,91		
12/A 1	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	12,000	6,34		76,08		
12/A 1	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	2,000	5,28		10,56		
14/C 1	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m <sup>2</sup> v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	4,146	171,09		709,34		
R/RE	1338401001	Dodávka oceľových profilov vrátane syntetického náteru	t	0,114	959,63		109,40		
R/RE	3090121012	Kotvy Hilty M16	ks	16,000	2,44		39,04		
R/RE	312275006	Murivo z tvárnic hr. 400 P3-580	m3	7,794	110,31		859,76		
R/RE	317944212	Valcované nosníky dodatočne osadzované - montáž podchytenia stropu	t	0,103	1 377,72		141,91		
R/RE	340238248	Zamurovanie otvorov pl. do 1 m <sup>2</sup> v priečkach alebo stenách tvárnicami hr. 200 mm	m2	0,108	37,48		4,05		
R/RE	5953170200	Preklad pôrobetonový 125*250*1250	ks	5,000	13,96		69,80		
S/S70	5953170201	Preklad pôrobetonový 125*250*1250	ks	5,000		11,76	58,80		
S/S70	5953170202	Preklad pôrobetonový 125*124*1250	ks	2,000		11,67	23,34		
S/S70	5953170203	Preklad pôrobetonový 125*124*1750	ks	2,000		10,37	20,74		
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			3 482,01	102,88	3 584,89	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	6,096	122,59		747,31		
11/A 1	417351115	Debňenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	31,440	6,59		207,19		
11/A 1	417351116	Debňenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	31,440	1,99		62,57		



ARTPLAST s.r.o.  
 Hovateľská 45, 080 01 Prešov  
 IČO: 31667578  
 IČ DPH: SK2020520744


**Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / ASR-hlavný objekt**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Surf
11/A 1	417361621	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele R	t	0,256		1 667,99	427,01		
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				1 444,08	0,00	1 444,08	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
1	625991061	Zateplenie sokla doskami z tvrdého polystyrenu hr. 6cm omietka Marmolit	m2	30,695		38,65	1 186,36		
11/A 1	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	33,793		0,92	31,09		
11/A 1	611461141	Stierka stropov vyrovnávacia , strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	246,520		8,30	2 046,12		
11/A 1	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	804,051		4,39	3 529,78		
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien a stropov a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	1 050,571		3,76	3 950,15		
11/A 1	615981123	Obklad vonkajšej steny stužujúceho vencia doskami z tvrdého polystrénu hr. 50mm	m2	15,720		10,92	171,66		
11/A 1	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	36,910		0,96	35,06		
11/A 1	625251100	Zateplenie fasády doskami z minerálnej vlny hr. 10 cm a omietka tenkovrstva akrylátová fasádna vrátane penetrácie podkladu	m2	250,690		46,85	11 744,83		
11/A 1	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.100 mm- okapový chodník	m3	2,559		120,39	308,08		
11/A 1	631315411	Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,840		101,56	85,31		
11/A 1	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,728		104,52	389,65		
11/A 1	631319153	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hľad. hr. 80-120 mm	m3	2,559		13,23	33,86		
11/A 1	631319155	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hľad. hr. 120-240 mm	m3	4,568		6,73	30,74		
11/A 1	631571003	Násyp zo štriku 16-32	m3	25,488		34,47	878,57		
11/A 1	632451055	Poter pieskovoceментový hr. do 50 mm	m2	100,690		9,29	935,41		
11/A 1	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	13,000		7,59	98,67		

**ARTPLAST** s.r.o.  
 Eudovateľské 45, 060 01 Prešov  
 IČO: 31687678  
 IČ DPH: SK20520744

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / ASR-hlavný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	648991111	Osadenie vnútorných parapetných dosiek z plastických , hmôt, š. do 200 mm	m	25,850	3,26		84,27		
14/C 1	611403399	Vyspravenie rýh v stropoch po vyburaní konštrukcii akoukoľvek maťou akejkoľvek šírky rýhy	m2	0,948	7,94		7,53		
14/C 1	612403399	Vyspravenie rýh v stenách po vyburaní konštrukcii akoukoľvek maťou akejkoľvek šírky rýhy	m2	10,445	7,25		75,73		
14/C 1	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	600,480	2,35		1 411,13		
R/RE	2830000101	Vnútrotny plastový parapet	ks	25,850	2,44		63,07		
R/RE	5533194501	Zárubňa ocelová CGU 80x197x12,5cm	ks	3,000	26,05		78,15		
R/RE	611461100	Príprava podkladu vnútorných stien a stropov penetrácia podkladu s dodávkou materiálu a oprašením podkladu	m2	1 050,571	1,46		1 533,83		
R/RE	625251038	Zateplenie doskami z minerálnej vlny hr. 2 cm a omietka tenkovrstva akrylátová fasádná vrátane penetrácie podkladu (rimsa,štablon)	m2	40,200	27,91		1 121,98		
R/RE	625251051	Zateplenie vnútorného stropu doskami z minerálnej vlny hr.5cm bez konečnej úpravy	m2	8,400	27,00		226,80		
R/RE	625251101	Zateplenie vnútornej steny doskami z minerálnej vlny hr.10cm bez povrch.úpravy/ súčasť omietok vnútorných/	m2	8,640	39,85		344,30		
R/RE	919736110	Rezanie betónového stropu diamantovou pilou	m	13,310	11,65		155,06		
P/PC	625251039	Zateplenie doskami z minerálnej vlny hr. 3 cm a omietka tenkovrstva akrylátová fasádná vrátane penetrácie podkladu (špalliet okien.)	m2	21,390	29,18		624,16		
S/S50	5533194000	Zárubňa ocelová CGU 60x197x10cm	ks	4,000	20,34		81,36		
S/S50	5533198000	Zárubňa ocelová CGU 60x197x15cm	ks	1,000	24,84		24,84		
S/S50	5533198400	Zárubňa ocelová CGU 80x197x15cm	ks	3,000	27,67		83,01		
S/S50	5533199000	Zárubňa ocelová CGU 125x197x15cm	ks	2,000	32,18		64,36		
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			30 557,19	877,73	31 434,92	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							



*[Handwritten signature]*

ARTPLAST s.r.o.  
 E.dovateľská 45, 080 01 Prešov  
 IČO: 31677678  
 DIČ: SK20230744

**Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / ASR-hlavný objekt**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Moniáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	207,450	1,54		319,47		
3/A 1	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	207,450	0,93		192,93		
3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	207,450	0,97		201,23		
11/A 1	953945107	Profil soklový hliníkový SI 10	m	43,500	4,45		193,58		
11/A 1	953945111	Lišta rohová pre zateplenie	m	50,500	1,82		91,91		
13/B 1	962031132	Búranie priečok z tehlí pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm - 0,196 t	m2	51,835	2,52		130,62		
13/B 1	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál - atika	m3	6,384	15,98		102,02		
13/B 1	965041420	Búranie podkladov na jestvujúcej streche, škvárovbetón hr.nad 100 mm -1,600 t	m3	29,988	31,93		957,52		
13/B 1	965042120	Búranie podkladov mazanin, betón hr.do 100 mm -2,200 t	m3	0,500	67,16		33,58		
13/B 1	965042220	Búranie betón hr.nad 100 mm -2,200 t / vstup so základom/	m3	25,427	56,01		1 424,17		
13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z keramických dlaždic hr. do 10 mm -0,020 t	m2	21,400	1,43		30,60		
13/B 1	965081812	Búranie dlažieb, terazzových, hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	9,700	2,30		22,31		
13/B 1	968061112	Vývesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	37,000	0,32		11,84		
13/B 1	968061125	Vývesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	24,000	0,48		11,52		
13/B 1	968061136	Vývesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.krídla vrát do 4 m2	ks	2,000	1,74		3,48		
13/B 1	968062244	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2 -0,053 t	m2	11,880	6,68		79,36		
13/B 1	968062245	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2 -0,036t	m2	11,760	3,88		45,63		
13/B 1	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	24,032	5,13		123,26		
13/B 1	971033651	Vybúranie muriva a otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3	4,684	36,91		172,89		

ARTPLAST s.r.o.  
 E,dovateľská 4E, 080 01 Prešov  
 IČO: 31687678  
 IČ DPH: SK2020520744



**Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / ASR-hlavný objekt**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut
13/B 1	971038631	Vybúranie otvorov v murive z tváric veľ. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm -0,165 t	m2	6,195		3,27	20,26		
13/B 1	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm -0,015 t -pre osadenie prekladov dodatočne	ks	4,000		4,15	16,60		
13/B 1	973049121	Vysekanie kapsy vo venci železobetonom veľkosti do 100/100mm, hl. do 150 mm-0,003 t pre kotvenie nového venca	ks	108,000		4,06	438,48		
13/B 1	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, v rozsahu do 100 % -0,056t	m2	373,705		2,33	870,73		
13/B 1	978059511	Odsekание a odobratie stien z obkladačiek vnútorných -0,068 t	m2	12,000		4,47	53,64		
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	64,271		5,47	351,56		
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	166,500		8,37	1 393,61		
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	980,346		0,31	303,91		
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	166,500		6,07	1 010,66		
13/B 1	979089012	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, diaždice (17 01 ), ostatné	t	163,391		13,42	2 192,71		
13/B 1	979089212	Poplatok za skládovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	2,779		31,56	87,71		
13/B 1	979089412	Poplatok za skládovanie - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	0,330		31,66	10,45		
13/B 2	975043111	Podchyt. buraných konštrukcií pri búraní rímsy a balkóna do v. 3, 50 m a jeho zatáženia do 750 kg/m	m	14,400		10,53	151,63		
14/C 1	952901110	Výčistenie budov	m2	252,120		0,98	247,08		
R/RE	953943120	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, kotvenie nového stuž. venca ku jestvujúcemu	ks	108,000		2,60	280,80		
R/RE	976080000	Vybúranie požiarneho rebrika	ks	1,000		17,21	17,21		
R/RE	979081121 a	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	124,360		0,37	46,01		
S/S10	1328106500	Tyč kruhová, výstuž do betónu D 16 mm	t	0,188		665,65	125,14		

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / ASR-hlavný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		OSTATNÉ PRÁCE			11 640,99	125,14	11 766,13	0,000	0,000
		PRESUNY HMŔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	198,360	22,59		4 480,95		
		PRESUNY HMŔT			4 480,95	0,00	4 480,95	0,000	0,000
		Práce HSV			52 774,91	1 105,75	53 880,66	0,000	0,000
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
711/A 1	711131101	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	126,290	0,09		11,37		
711/A 1	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,564	25,95		14,64		
S/S90	6283228200	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	145,234		2,23	323,87		
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			26,01	323,87	349,88	0,000	0,000
		POVLAKOVÉ KRYTINY							
711/B 2	712300831	Odstránenie poviakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30st. jednovrstvovej 0,00600t	m2	149,940	0,23		34,49		
711/B 2	712300834	Odstránenie poviakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30st. každé ďalšie vrstvy 0,00600t	m2	299,880	0,05		14,99		
		POVLAKOVÉ KRYTINY			49,48	0,00	49,48	0,000	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	335,220	0,83		278,23		
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	100,690	0,67		67,46		
713/A 5	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	4,521	26,90		121,61		
713/B 1	713300821	Odstránenie tepelnej izolácie jestvujúcej strechy ploch rovných 0,00220t	m2	149,940	2,16		323,87		

ARTPLAST s.r.o.  
E-dovateľská 46, 060 01 Púchov  
IČO: 31867878

**Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / ASR-hlavný objekt**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	2832321010	Dodávka a montáž polyetylenovej fólie v podlahe	m2	102,704		0,94		96,54	
R/RE	76233200	Dodávka a montáž krovyvážníky, zavetrenie, kotvenie doprava/ dodávka + montáž podľa výkr.č.NS-4	kpl.	1,000		6 084,77		6 084,77	
S/S20	2837650550	Tepelná izolácia podláh hrúbka 80mm	m2	102,704			25,43	2 611,76	
S/S90	6314150050	Doska z minerálnej vlny hrúbky 100 mm,	m2	170,962			5,54	947,13	
S/S90	6314150060	Doska z minerálnej vlny hrúbky 120 mm,	m2	170,962			7,46	1 275,38	
		<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII</b>				<b>6 972,48</b>	<b>4 834,27</b>	<b>11 806,75</b>	<b>0,000</b>
		<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>							
762/A 1	762341610	Montáž debnenia štítových odkvapových ríms z dosiek hr. 25 mm	m2	49,300		5,80		285,94	
762/A 1	762342203	Montáž debnenia a latovania striech pod krytinu	m2	630,000		0,75		472,50	
762/A 1	762342210	Montáž debnenia a latovania striech - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	229,000		0,74		169,46	
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	2,062		29,27		60,35	
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,042		35,54		72,57	
S/S80	6051015400	Laty a kontralaty pod krytinu- dodávka	m3	2,268			180,69	409,80	
S/S80	6051254000	Doska ormietaná hr.25 mm	m3	1,356			208,84	283,19	
		<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>				<b>1 060,82</b>	<b>692,99</b>	<b>1 753,81</b>	<b>0,000</b>
		<b>DREVOSTAVBY</b>							
763/A 2	763138313	Obklad oceľových profilov sadrokartonom protipožiarnym - pochytenie stropu pre výlez na strechu vid'. detail v.č. NS-3	m2	3,500		18,82		65,87	
R/RE	763147110	Obklad zvislého potrubia (stupaciek) sadrokartónovou konštrukciou dodávka + montáž	m2	3,030		13,56		41,09	
S/S90	6113909540	Stropné sklápacie schody zateplené 600x900 cm EI -30 min- dodávka + montáž	ks	1,000			408,52	408,52	



ARTFLADY s.r.o.  
E.dovateľská 45, 080 01 Prešov  
IČO: 31657678  
IČ DPH: SK2020520744

*[Handwritten signature]*

**Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOWY DOM-PAPIN / ASR-hlavný objekt**


Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		DREVOŠTAVBY			106,96	408,52	515,48	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 6	764172073	Krytina z poplastovaného plechu - lemovanie odkvapové, pod hrebenačmi	m	95,500	6,10		582,55		
764/A 6	764172080	Krytina z poplastovaného plechu - hrebenáče oblie sklon strechy do 30st.	m	39,300	16,67		655,13		
764/A 6	764172105	Krytina z poplastovaného plechu - odvetranie hrebeňa sklon do 30st.	ks	2,000	15,87		31,74		
764/A 6	764172125	Krytina z poplastovaného plechu - snehová zábrana sklon strechy do 30st.	m	56,200	16,71		939,10		
764/A 6	764172424	Krytina z poplastovaného plechu il 0,63 mm sklon do 30st.	m2	240,000	17,32		4 156,80		
764/A 6	764352300	Žiaby pododkvapové z poplastovaného plechu hr.0,63 mm , polkruhové, priemer 150 mm-odkaz k1	m	58,000	12,46		722,68		
764/A 6	764359221	Kotlík žiabový z poplastovaného plechu hr. 0,63 -odkaz k2	ks	4,000	9,35		37,40		
764/A 6	764454212	Odpadové rúry z poplastovaného plechu , hr.0,63 mm, priemer 125 mm-odkaz k4	m	24,000	14,11		338,64		
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarске v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,250	26,84		6,71		
R/RE	6113903001	Strešné okno s lemovaním 540*830	ks	1,000	287,56		287,56		
R/RE	764172700	Montáž strešného okna s lemovaním	m	1,000	22,17		22,17		
R/RE	764349220	Oplechovanie odkvapů z poplastovaného plechu hr. 0,63, r.š. 450 mm-odkaz k5	ks	58,000	13,86		803,88		
R/RE	764349221	Oplechovanie rímů nad vstupom+ výstupok z fásady z poplastovaného plechu hr. 0,63, r.š.1400 mm-odkaz k6	ks	3,500	19,75		69,13		
R/RE	764349221.1	Oplechovanie rímů nad vstupom+ výstupok z fásady z poplastovaného plechu hr. 0,63, r.š.250 mm-odkaz k6	ks	15,000	9,48		142,20		
R/RE	764349222	Oplechovanie papapetov pri plastových oknách z poplastovaného plechu hr. 0,63, r.š. 250mm	ks	25,850	12,13		313,56		
R/RE	764352410	Žiaby pododkvapové štvorcové r.š. 300 mm z poplastovaného plechu hr.0,63 mm -odkaz k8	m	3,500	12,63		44,21		
R/RE	764454230	Odpadové rúry z poplastovaného plechu- horné koleno odkaz k3	m	4,000	10,72		42,88		



**ARTPLAST s.r.o.**  
 E. Jovatejská 45, 080 01 Píeň  
 IČO: 31667678  
 IČ DPH: SK2023623744

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / ASR-hlavný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut
R/RE	76660000	Dodávka a montáž drevených dverí posuvných 800/1970 mm - komplet podľa odkazu č.5 výkres č.NS-9	ks	2,000	302,92		605,84		
S/S20	2832000100	Difúzna fólie paropriepustná podstrešná- dodávka a montáž odkaz S1	m2	240,000		2,01	482,40		
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			9 802,18		10 284,58	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz otváracieho do ocelevej zárubne, jednokridlové	ks	19,000	3,69		70,11		
766/A 1	766661132	Montáž dverového kridla kompletiz otváracieho do ocelevej zárubne, dvojkridlové	ks	2,000	6,17		12,34		
766/A 1	766661413	Montáž dverového kridla kompletiz otváracieho protipožiari., jednokridlových, š.do 800 mm bez priezoru	ks	5,000	6,05		30,25		
766/A 1	766669117	Montáž dverového kridla kompletiz., samozatvárac na oceleových zárubňu	ks	1,000	5,38		5,38		
766/A 1	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	24,000	2,58		61,92		
766/A 1	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkridlových	ks	2,000	3,32		6,64		
766/A 1	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,552	22,86		12,62		
R/RE	5496634000	Samozatvárač pre protipožiarné dvere podľa odkazu č.6 v č.NS-9	ks	1,000	104,02		104,02		
R/RE	6114104101	Plastové okno sklopné výšky/šírky 600/500 mm- kompletizované podľa odkazu č.4 výkres č.NS-8	ks	2,000	123,53		247,06		
P/PC	767631100	Montáž okna plastového jednotlivého so zasklením šírky 500 mm x výšky 600 mm	ks	2,000		15,28	30,56		
S/S90	6116171100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové plné 60x197 cm - komplet podľa odkazu č.2 výkres č.NS-9	ks	10,000		60,02	600,20		
S/S90	6116173100	Dvere vnútorné hladké jednokridlové plné 80x197 cm -komplet podľa odkazu č.1 výkres č.NS-9	ks	9,000		78,89	710,01		
S/S90	6116301600	Dvere vnútorné hladké dýhované dvojkridlové z 2/3 zasklené 125x197 cm -komplet podľa odkazu č.3 výkres č.NS-9	ks	2,000		156,49	312,98		
S/S90	6116400800	Drevené plné pozíame dvere jednokridlové, bez zárubne , EW 30/D3 80x197 cm -komplet podľa odkazu č.4 výkres č.NS-9	ks	5,000		327,03	1,635,15		

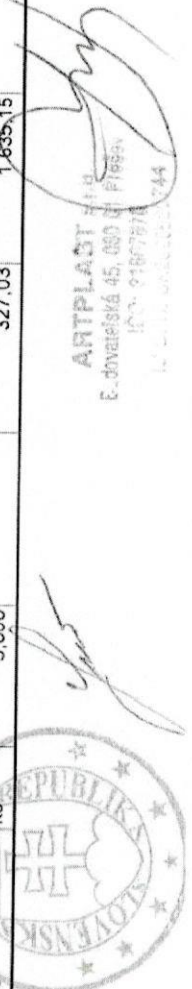

ARTPLAST s.r.o.  
E.dobrá 45, 080 01 Priešť  
IČO: 31677111  
DIČ: SK21200322744

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / ASR-hlavný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S90	6118712100	Prah dubový dĺžky 62	ks	10,000			5,03	50,30	
S/S90	6118716100	Prah dubový dĺžky 82	ks	14,000			7,51	105,14	
S/S90	6118722100	Prah dubový dĺžky 127	ks	2,000			8,47	16,94	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				550,34	3 461,28	4 011,62	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 1	767631101	Montáž okna plastového jednotlivého so zasklením šírky 600 mm x výšky 600 mm	ks	6,000		16,57		99,42	
767/A 1	767631314	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1450 mm x výšky 1400 mm	ks	5,000		39,84		199,20	
767/A 1	767631315	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1400 mm x výšky 1500 mm	ks	8,000		40,30		322,40	
767/A 3	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,120		30,46		34,12	
R/RE	6114104102	Plastové okno sklopné výšky/šírky 600/600 mm-kompletizované podľa odkazu č.5 výkres č.NS-8	ks	6,000		152,94		917,64	
R/RE	6114119301	Plastové okno dvojkridlové otvaravo-sklopné výšky/šírky 1450/1400 mm- kompletizované podľa odkazu č.1 výkres č.NS-8	ks	5,000		367,25		1 836,25	
R/RE	6114121901	Plastové okno dvojkridlové otvaravo-sklopné výšky/šírky 1300/1,2*2 mm- kompletizované podľa odkazu č.3 výkres č.NS-8	ks	1,000		476,28		476,28	
R/RE	6114125000	Plastové vchodové dvere výšky/šírky 2150/1450 mm- kompletizované podľa odkazu č.6 výkres č.NS-8	ks	1,000		334,36		334,36	
R/RE	767631405	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 2400 mm x výšky 1300 mm	ks	1,000		63,52		63,52	
R/RE	767641347	Montáž dverí plastových, vhodových dvojdielných, so zasklením výšky 2150 mm x šírky 1450 mm	ks	1,000		47,58		47,58	
R/RE	767641455	Dodávka a montáž plastovej zasklenej steny vnútornej s dvermi rozmer 2400/2400 mm - kompletizovanej podľa odkazu č.7 výkres č.NS-8	ks	1,000					
R/RE	767995100	Dodávka a montáž hasiacich prístrojov praškových váha náplne 6 kg komplet vrátane držiaka	kg	1,000		813,90		813,90	
S/S90	6114120300	Plastové okno dvojkridlové otvaravo-sklopné výšky/šírky 1500/1400 mm- kompletizované podľa odkazu č.2, výkres č.NS-8	ks	8,000		45,22		359,35	3 194,80

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / ASR-hlavný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				5 325,55	3 194,80	8 520,35	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771/A 1	771575105	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých	m2	21,430		8,93		191,37	
771/A 1	771575205	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu protiskizových	m2	5,600		12,24		68,54	
771/A 1	771579792	Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	m2	6,180		1,59		9,83	
771/A 1	771589795	Príplatok k cene za škárovanie	m2	21,430		0,16		3,43	
771/A 1	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,814		14,77		12,02	
S/S70	5976390000	Dlaždice keramické	m2	21,859			13,75	300,56	
S/S70	5976456000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava mrazuvzdorné	m2	5,712			15,19	86,77	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				285,19	387,33	672,52	0,000
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
775/A 1	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olišovaním, laminované tabule 1286x194 mm	m2	118,280		9,31		1 101,19	
775/A 2	775511800	Demontáž podláh parketových tabúl vrátane líst	m2	50,700		1,54		78,08	
S/S90	6119800100	Laminátové parkety 1285x195x8 mm	m2	119,463			13,02	1 555,41	
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				1 179,27	1 555,41	2 734,68	0,000
		PODLAHY POVLAKOVÉ							
775/A 2	776521100	Dodávka a montáž PVC podlahy vrátane podložky pod podlahovinu PVC a dodávka a montáž soklíkov a líst.	m2	109,874		16,53		1 827,20	
775/A 2	776691001	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm, s min. pevnosťou 15 MPa	m2	146,760		6,26		918,72	
775/A 2	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,825		12,16		10,03	
775/B 2	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	79,800		2,03		161,99	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / ASR-hlavný objekt


Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		PODLAHY POVLAKOVÉ			2 917,94		2 917,94	0,000	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
77/A 2	781415013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu	m2	95,156	16,09		1 531,06		
77/A 2	781419711	Príplatek za škárovanie škarovacou hmotou	m2	95,156	4,33		412,03		
77/A 2	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m t		1 280	15,01		19,21		
R/RE	781419701	Príplatek k cene za obklady v obmedzenom priestore	m2	38,072	5,24		199,50		
S/S70	5978166000	Obkladačky hladké glazúra špeciálna	m2	97,059		11,87	1 152,09		
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			2 161,80	1 152,09	3 313,89	0,000	0,000
		NÁTERY							
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	16,033	3,42		54,83		
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	16,033	1,88		30,14		
783/A 1	783229112	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby Príplatek farba	m2	16,033	0,01		0,16		
783/A 1	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	53,063	3,81		202,17		
783/C 1	783224900	Nátery jestvujúcich kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s e	m2	39,000	3,23		125,97		
783/C 1	783229100	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby, príplatek farba modrá, zelená, červ. za emal	m2	39,000	0,11		4,29		
783/C 1	783229200	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby, príplatek za farbu	m2	39,000	0,01		0,39		
		NÁTERY			417,95	0,00	417,95	0,000	0,000
		MALBY							
784/C 1	784452961	Malby z maliarskych zmesí tekutých dvoj- a viacfar. s bielym stropom	m2	955,415	1,31		1 251,59		
		MALBY			1 251,59	0,00	1 251,59	0,000	0,000

ARTPLAST s.r.o.  
E. DOVATSKÁ 45, 080 01 PRAHA  
IČO: 25157878



Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / ASR-hlavný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV			32 107,56	16 492,96	48 600,52	0,000	0,000
<b>ASR-hlavný objekt</b>				<b>Celkom</b>	<b>84 882,47</b>	<b>17 598,71</b>	<b>102 481,18</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ANITA  
E. Dováľská 45, 061 01 Píles  
IČO: 31607878