




Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDO\ Miesto:							
Objekt Vykurovanie							
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	27.2.2018				
Odberateľ: ART PLAST s.r.o.		IČO: 31667678					
		DIČ: 2020520744					
Dodávateľ: ART PLAST s.r.o.		IČO: 31667678					
		DIČ: 2020520744					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	24,60	0,00	24,60	6		0,00
2	PSV	5 157,90	1 339,17	6 497,07	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			6 521,67	10	Spolu	0,00
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		6 521,67
				22	DPH 20% z	6 521,67	1 304,33
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu		7 826,00
				F			
Odberateľ				26 Dodávateľ			
							
							
				ARTPLAST s.r.o. E. Jovateľská 45, 080 01 Prešov IČO: 31667678 IČ DPH: SK2020520744			

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / Vykurovanie

Oberateľ: ART PLAST s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: ART PLAST s.r.o.

Stavba REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN
Objekt Vykurovanie


Spracovali:

Ks:

Dátum: 27.2.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	971033631	Vybúranie otvorov v priečkach vrátane omietnutia	m2	5,000		4,92	24,60	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE				24,60	24,60	0,000	0,000
		Práce HSV				24,60	24,60	0,000	0,000
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 4	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 38	m	210,000		2,44	512,40		
R/RE	2837710001	Izolačné trubice PE hr.1cm, DN15	m	93,000		0,15	13,95		
S/S20	2837710000	Izolačné trubice PE hr.1cm, DN10	m	117,000			17,55		
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				526,35	543,90	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
731/A 3	733161501	Potrubié plastlinikové 16x2 mm	m	117,000		10,47	1 224,99		
731/A 3	733161503	Potrubié plastlinikové 20x2 mm	m	93,000		12,54	1 166,22		
731/A 3	733191301	Tlaková skúška potrubia do 32 mm	m	210,000		0,46	96,60		
731/A 3	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,209		32,85	6,87		


ARTPLAST s.r.o.
 Študentská 45, 080 01 Prešov
 IČO: 21667678
 DIČ: SK20550744

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / Vykurovanie


Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	3199300762	T-kus 20 x 20 x 20	ks	4,000		9,63		38,52	
S/S20	3199300709	T-kus redukovaný, 20 x 16 x 16	ks	6,000			6,28	37,68	
S/S20	3199300710	T-kus 20 x 16 x 20	ks	4,000			7,95	31,80	
S/S20	3199300713	T-kus 20 x 20 x 16	ks	6,000			7,11	42,66	
S/S20	3199300760	T-kus 16 x 20 x 16	ks	6,000			6,93	41,58	
S/S20	3199600142	Prechodka 16x2 - G 1/2 AG vonkajší závit	ks	8,000			2,68	21,44	
S/S20	3199600148	Prechodka 16x2 - G 3/4 IG vniútorný závit pre VK	ks	26,000			2,39	62,14	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				2 533,20	237,30	2 770,50	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
731/A 4	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	25,000		0,67		16,75	
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	21,000		1,99		41,79	
731/A 4	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	20,000		2,43		48,60	
731/A 4	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,013		25,17		0,33	
R/RE	4228461560	3/4 filter	ks	4,000		11,25		45,00	
R/RE	484551720018	Rohové šrobenie ventil kompaktný 1/2	ks	13,000		24,74		321,62	
R/RE	484551720020	Radiatorové šrobenie rohové 1/2R	ks	4,000		8,40		33,60	
R/RE	484551720042	Termostatická hlavica pre VK	ks	13,000		18,80		244,40	
R/RE	484551720044	Termostatická hlavica	ks	4,000		18,83		75,32	
R/RE	484551720047	Rohový ventil 1/2	ks	4,000		15,04		60,16	



PLAST S.O.
 Ľudovítova 45, 080 01 Prešov
 IČO: 31687678
 DIČ: SK202344

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / Vykurovanie


Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S50	5517301170	Pliniaci a vypúšťací guľový kohút	ks	8,000			5,18	41,44	
S/S50	5517400500	Guľový kohút 3/4voda	ks	12,000			3,12	37,44	
S/S50	5517401170	Spätná klapka 3/4	ks	4,000			2,62	10,48	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATURY			887,57		89,36	976,93	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
731/A 5	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košíce jednoradového	ks	4,000		2,60		10,40	
731/A 5	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košíce dvojradového	ks	13,000		5,04		65,52	
731/A 5	735159514	Montáž vykurovacieho telesa jednoradového s odvodušením	sub	4,000		14,70		58,80	
731/A 5	735159523	Montáž vykurovacieho telesa dvojradového s odvodušením do 1200 mm	sub	13,000		16,84		218,92	
731/A 5	998735102	Presun hmot pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,740		28,04		48,79	
HZS/HZS	HZS000111	Napúšťanie a vypúšťanie systému	hod	3,000		11,15		33,45	
HZS/HZS	HZS000115	Hydraulické vyregulovanie systému	hod	5,000		21,94		108,20	
R/RE	4845400500	Vykurovacie telesá oceľové doskové VKL 22K 600x0900	ks	3,000		109,77		329,31	
R/RE	48454005351	Montážna sada	ks	13,000		5,11		66,43	
R/RE	4845413160	Rebríkový radiátor 1650/600	ks	4,000		67,74		270,96	
S/S40	4845395450	Vykurovacie telesá oceľové doskové VKL 21K 600x0800	ks	3,000			89,89	269,67	
S/S40	4845395550	Vykurovacie telesá oceľové doskové VKP 21 600x0900	ks	3,000			95,45	285,35	
S/S40	4845400450	Vykurovacie telesá oceľové doskové VKP 22K 600x0800	ks	2,000			102,22	204,44	
S/S40	4845400500	Vykurovacie telesá oceľové doskové VKP 22K 600x0900	ks	1,000			109,70	109,70	



ARTPLAST s.r.o.
E-dovajalešská 45, 060 01 Prievidza
IČO: 31567670
I. L. ...

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť Suť
S/S40	4845400600	Vykurovanie telesá oceľové doskové VKL 22K 600x1100	ks	1,000			124,80	124,80
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESA			1 210,78		994,96	2 205,74
		Práce PSV			5 157,90		1 339,17	6 497,07
Vykurovanie				Celkom	5 182,50	1 339,17	6 521,67	0,000
							0,000	0,000



[Handwritten signature]

ARTPLAST s.r.o.
 E-dovateľská 45 080 01 Prešov
 IČO: 31977678
 DIČ: SK20230144

[Handwritten signature]




Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVI Miesto:			
Objekt SO 02- Prístupová komunikácia a spevnené plochy			
			Ks:
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	27.2.2018
Odberateľ: ART PLAST s.r.o.		IČO: 31667678	
		DIČ: 2020520744	
Dodávateľ: ART PLAST s.r.o.		IČO: 31667678	
		DIČ: 2020520744	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	1 603,75	162,92	1 766,67	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			1 766,67	10	Spolu	0,00

C	VRN	ZRN spolu	D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podm. 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant, rozpočtár	E	ZRN spolu	Celkové náklady
	21	1 766,67	Súčet riadkov 5,10,15,20
	22	353,33	DPH 20% z 1 766,67
	23	0,00	DPH 0% z 0,00
	24	2 120,00	Spolu
	F		

<p style="text-align: center;">Odberateľ</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">   </div>	26	<p style="text-align: center;">Dodávateľ</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>ARTPLAST s.r.o. E. Ďobavateľská 45, 080 01 Prešov IČO: 31667678 IČ DPH: SK2020520744</p> </div> </div>
---	----	---

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / SO 02- Prístupová komunikácia a spevnené plochy

Odberteľ: ART PLAST s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: ART PLAST s.r.o.

Stavba REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN

Objekt SO 02- Prístupová komunikácia a spevnené plochy


Spracoval:

Ks:

Dátum: 27.2.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
	221/A 1	581131115	m2	477,600	2,31		1 103,26		
	221/A 1	598224111	t	260,614	0,21		54,73		
R/RE	010805020300	2	m2	60,000	0,08		4,80		
R/RE	010808010101	4	ks	10,000	2,73		27,30		
R/RE	050301620224	3	m2	477,600	0,36		171,94		
R/RE	050802000217	1	t	95,520	0,38		36,30		
R/RE	050802000031		t	95,520	0,93		88,83		
R/RE	050802000317	9	t	95,520	0,05		4,78		
R/RE	050802900017	0	t	95,520	0,06		5,73		
R/RE	222509800101	3	m	136,000	0,78		106,08		
S/S10	0057211200		kg	0,979		3,49	3,42		
S/S10	0266126900		ks	10,000		2,35	23,50		
S/S70	5921745000		ks	136,000		1,00	136,00		
		ZEMNÉ PRÁCE			1 603,75	162,92	1 766,67	0,000	0,000



ARTPLAST s.r.o.
 Ľudovítova 45/080 01
 IČO: 47123222
 DIČ: SK205744

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOWY DOM-PAPIN / SO 02- Prístupová komunikácia a spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV			1 603,75	162,92	1 766,67	0,000	0,000
		SO 02- Prístupová komunikácia a spevnené plochy		Celkom	1 603,75	162,92	1 766,67	0,000	0,000



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANTPLAST s.r.o.
 Štefánikova 45, 080 01 Prešov
 IČO: 31677678
 DIČ: SK20520744




Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVI Miesto:			
Objekt S0 03- Pripojka vody			
			Ks:
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	27.2.2018
Odberateľ: ART PLAST s.r.o.		IČO: 31667678	
		DIČ: 2020520744	
Dodávateľ: ART PLAST s.r.o.		IČO: 31667678	
		DIČ: 2020520744	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	1 294,59	60,03	1 354,62	6		0,00
2	PSV	109,38	452,67	562,05	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			1 916,67	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14				19		
15				20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 916,67
		22	DPH 20% z	383,33
		23	DPH 0% z	0,00
		24	Spolu	2 300,00
		F		

Odberateľ	26 Dodávateľ
	
	ART PLAST s.r.o. Ľ. Javalejská 45, 080 01 Prešov IČO: 31667678 DIČ: 2020520744

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATívNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / SO 03- Prípojka vody

Odberateľ: ART PLAST s.r.o.

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ART PLAST s.r.o.


Dátum: 27.2.2018

Stavba REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATívNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN

Objekt SO 03- Prípojka vody

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	24,000	12,54		300,96		
1/A 1	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	24,000	0,81		19,44		
1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	64,000	3,10		198,40		
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	64,000	1,86		119,04		
1/A 1	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	M3	9,000	3,75		33,75		
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	9,000	0,94		8,46		
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,000	3,56		53,40		
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	6,500	9,57		62,21		
1/A 1	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	6,500	5,99		38,94		
		ZEMNÉ PRÁCE			834,60	0,00	834,60	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	3,000	26,20		78,60		
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			78,60	0,00	78,60	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							



ARTPLAST s.r.o.
 E-dovateľská 45, 060 01 Púchov
 IČO: 31667878
 DIČ: SK2023014




Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / SO 03- Prípojka vody

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
271/A 1	871181121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm	m	23,000		0,12		2,76	
271/A 1	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70	M	23,000		1,86		42,78	
271/A 1	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	M	23,000		0,43		9,89	
271/A 1	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	KUS	1,000		145,00		145,00	
S/S20	2861129400	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 50 x 3,0 x L	m	23,000			1,92	44,16	
S/S30	3410203400	Kábel silový hliníkový AYKY 2Ax04	m	23,000			0,69	15,87	
		POTRUBNÉ ROZVODY				200,43	60,03	260,46	0,000
		PRESUNY HMŔT							
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	7,540		24,00		180,96	
		PRESUNY HMŔT				180,96	0,00	180,96	0,000
		Práce HSV				1 294,59	60,03	1 354,62	0,000
		Práce PSV							
		ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE							
721/A 4	724149101	Montáž čerpadla vodovodného strojového ponorného o výkone do 40 l, bez potrubia a príslušenstva	ks	1,000		109,38		109,38	
S/S40	4260400700	Ponorné čerpadlo - napr. Grundfos SP 8A-40	ks	1,000			452,67	452,67	
		ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE				109,38	452,67	562,05	0,000
		Práce PSV				109,38	452,67	562,05	0,000
S0 03- Prípojka vody				Celkom	1 403,97	512,70	1 916,67	0,000	0,000



ARTPLAST s.r.o.
 E. Javoriejská 45, 080 01 Prešov
 IČO: 34667678
 DIČ: SK202350144

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVI Miesto:				
Objekt S0 04- Prípojka kanalizácie				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	27.2.2018
Odberateľ: ART PLAST s.r.o.		IČO: 31667678		
		DIČ: 2020520744		
Dodávateľ: ART PLAST s.r.o.		IČO: 31667678		
		DIČ: 2020520744		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	3 446,50	213,66	3 660,16
2	PSV	89,84	0,00	89,84
3	MONT			
4				
5	Spolu			3 750,00
B Ďalšie náklady				
6				0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			3 750,00
22	DPH 20% z	3 750,00		750,00
23	DPH 0% z	0,00		0,00
24	Spolu			4 500,00
F				
Projektant,rozpočtár		26 Dodávateľ		
				
				
		ARTPLAST s.r.o. E. Jovateľská 45, 080 01 Prešov IČO: 31667678 IČ DPH: SK2020520744		

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / SO 04- Prípojka kanalizácie

Odberteľ: ART PLAST s.r.o.

Spracovali:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ART PLAST s.r.o.


Dátum: 27.2.2018

Stavba REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN

Objekt SO 04- Prípojka kanalizácie


Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	131201201	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	30,500	9,22		281,21		
1/A 1	131201209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	30,500	0,47		14,34		
1/A 1	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	97,000	5,41		524,77		
1/A 1	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	97,000	0,28		27,16		
1/A 1	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	5,000	11,87		59,35		
1/A 1	133201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	M3	5,000	1,61		8,05		
1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	230,000	1,39		319,70		
1/A 1	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	230,000	0,60		138,00		
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	59,000	1,56		92,04		
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	59,000	0,39		23,01		
1/A 1	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	73,000	1,38		100,74		
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	34,000	7,02		238,68		
		ZEMNÉ PRÁCE			1 827,05	0,00	1 827,05	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							


 ARTPLAST s.r.o.
 Hlavná ulica 45, 080 01 Prešov
 IČO: 31687678
 IČ DPH: SK202020744

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / SO 04- Prípojka kanalizácie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	12,000	13,80		165,60		
271/A 1	452386121	Vyrovnávacie prstenec z prostého betónu tr. B 7,5 (zn.0) pod poklopy a mreže, výšky 100-200 mm	KUS	2,000	9,51		19,02		
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			184,62		0,00	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 1	894204161	Žľaby šachiet z prostého betónu tr.B 30(C 25/30) prierezu s polomerom do 500 mm	M3	0,250	83,08		20,77		
271/A 1	899104111	Osadenie pokloпов liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	KUS	2,000	9,66		19,32		
271/A 3	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	M	82,000	0,29		23,78		
271/A 3	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná do DN 200	ks	6,000	1,06		6,36		
271/A 3	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	82,000	0,40		32,80		
271/A 3	894211111	Šachta kanalizačná s obložением dna betónom tr. B30(C 25/30) na potrubie DN do 200	KUS	2,000	131,12		262,24		
R/RE	552421510	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	kus	2,000	67,21		134,42		
R/RE	5922470050	Skrúž betónová prechodová 1000/600 TBS 9-100 bez stupáčiek	ks	2,000	21,16		42,32		
R/RE	5922470240	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 600 s otvormi DN 150-200	ks	1,000	120,39		120,39		
R/RE	5922470270	VSAKOVACIA SACHTA - SKRUŽ 2xDN 2000/1000+ZAKRYTOVA DOSKA DN 2000	ks	1,000	293,85		293,85		
S/S20	2732231200	Krúžok tesniaci gumový DN 125	ks	26,000			0,35	9,10	
S/S20	2732231300	Krúžok tesniaci gumový DN 150	kus	8,000			0,44	3,52	
S/S20	2861101500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 140x 3.6x5000mm	ks	12,000			10,43	125,16	
S/S20	2861102300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x2000mm	ks	1,000			5,64	5,64	
S/S20	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000	kus	4,000			11,77	47,08	

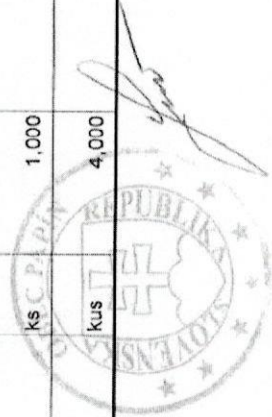

ARTPLAST s.r.o.
 Ľudovítalská 45, 060 01 Ružomberok
 IČO: 51867678
 DIČ: SK202301744

Rozpočet REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY NA BYTOVY DOM-PAPIN / SO 04- Prípojka kanalizácie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
S/S20	2862102500	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 140/140 45°	ks	2,000			3,07	6,14	
S/S20	2863103000	PVC-U koleno pätkové pre kanalizačné rúry hladké 110/140	ks	4,000			2,39	9,56	
S/S20	2864201600	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 125	ks	2,000			1,74	3,48	
S/S20	2864201700	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 160	kus	2,000			1,99	3,98	
		POTRUBNÉ ROZVODY			956,25		213,66	1 169,91	0,000
		PRESUNY HMŔT							
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	38,689	12,37			478,58	
		PRESUNY HMŔT			478,58		0,00	478,58	0,000
		Práce HSV			3 446,50		213,66	3 660,16	0,000
		Práce PSV							
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721/A 1	721242116	Lapač střešných splavenin DN 100	ks	4,000	22,46			89,84	
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			89,84		0,00	89,84	0,000
		Práce PSV			89,84		0,00	89,84	0,000
S0 04- Prípojka kanalizácie				Celkom	3 536,34		213,66	3 750,00	0,000



[Handwritten signature]

ARTPLAST s.r.o.
 E-dovaziska 45, 081 01 Priešov
 IČO: 31577878
 07/14